

VA型


シンプル操作で、
鉄板・形鋼のつり上げもより速く



コードNo.	容量	有効板厚 (mm)
16000300	500kg	3~30
1601030N	1t	4~30
1602035N	2t	5~35
16030350	3t	5~35
16050400	5t	5~40

※印の納期については、その都度お問い合わせ下さい。

用途・適用部材

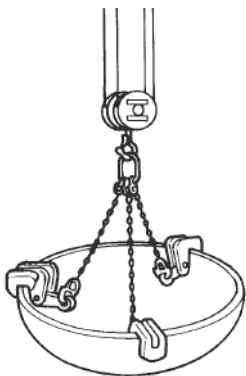


■用途

横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工

■適用部材

形鋼（山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼）・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製柱・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等

仕様寸法図

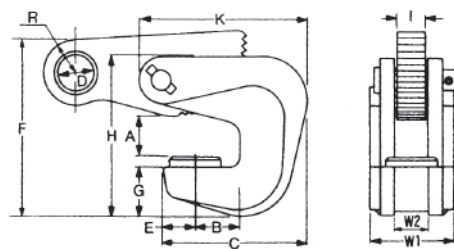

型式	使用荷重 最小~最大 (kg)	有効 板厚 (mm)	寸法(mm)										標点 間隔 (mm)	製品 質量 (kg)				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			K	R	W1	W2
VA-500 (3~30)	100~500	3~30	32	40	130	22	32	149~185	46	134	22	-	142	22	40	24	60	3.6
VA-1 (4~30)	200~1000	4~30	32	34	118	27	26	138~193	42	127	22	-	135	25	57	25	60	4.9
VA-2 (5~35)	400~2000	5~35	40	40	144	35	32	170~218	48	165	22	-	167	32	68	28	80	7.7
VA-3 (5~35)	600~3000	5~35	40	45	157	40	32	186~231	55	180	25	-	193	37	76	28	80	11.9
VA-5 (5~40)※	1000~5000	5~40	45	60	190	40	40	210~290	72	210	28	-	230	40	100	44	90	20.4

※印の納期については、その都度お問い合わせ下さい。

特長

- つり穴付きカムの軽量タイプ
- シンプル構造で取扱いが簡単
- つり荷重による強力自動締め付け機構
つり荷重の2倍以上の力で締め付ける／グリップ力はつり荷重に比例／つり荷に無駄な傷をつけない
- 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム
- クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体
- つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ（ジョー）
- 焼付塗装（エポキシ塗料）仕上げ