

# WOL型

## 安定性抜群！内蔵型自動ロック式の鉄鋼縦つり用超軽量型クランプ

**NEW**  
LINE UP




コードNo.	容量	有効板厚 (mm)
01W00160	350kg	2~16
01W00200	500kg	3~20
※ 01W10250	1t	3~25
※ 01W20300	2t	4~30
※ 01W30350	3t	6~35

※印の在庫については、その都度お問合せ下さい。

鋼板縦つり用クランプ

### 用途・適用部材

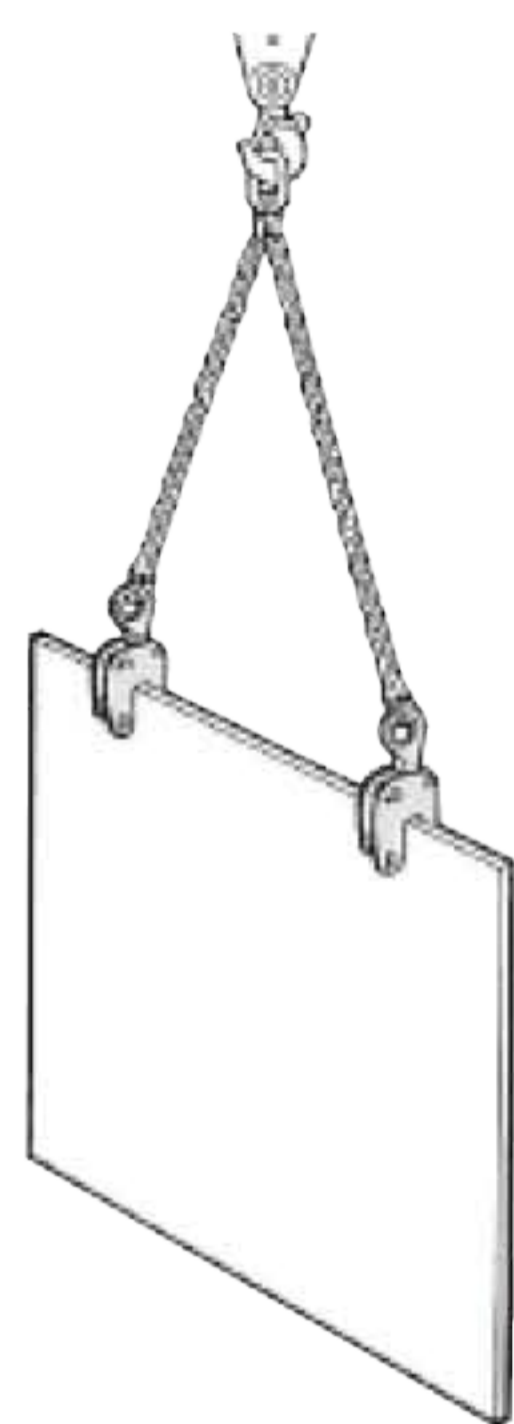


#### ■用途

縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載

#### ■適用部材

鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製柱・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等

### 仕様寸法図

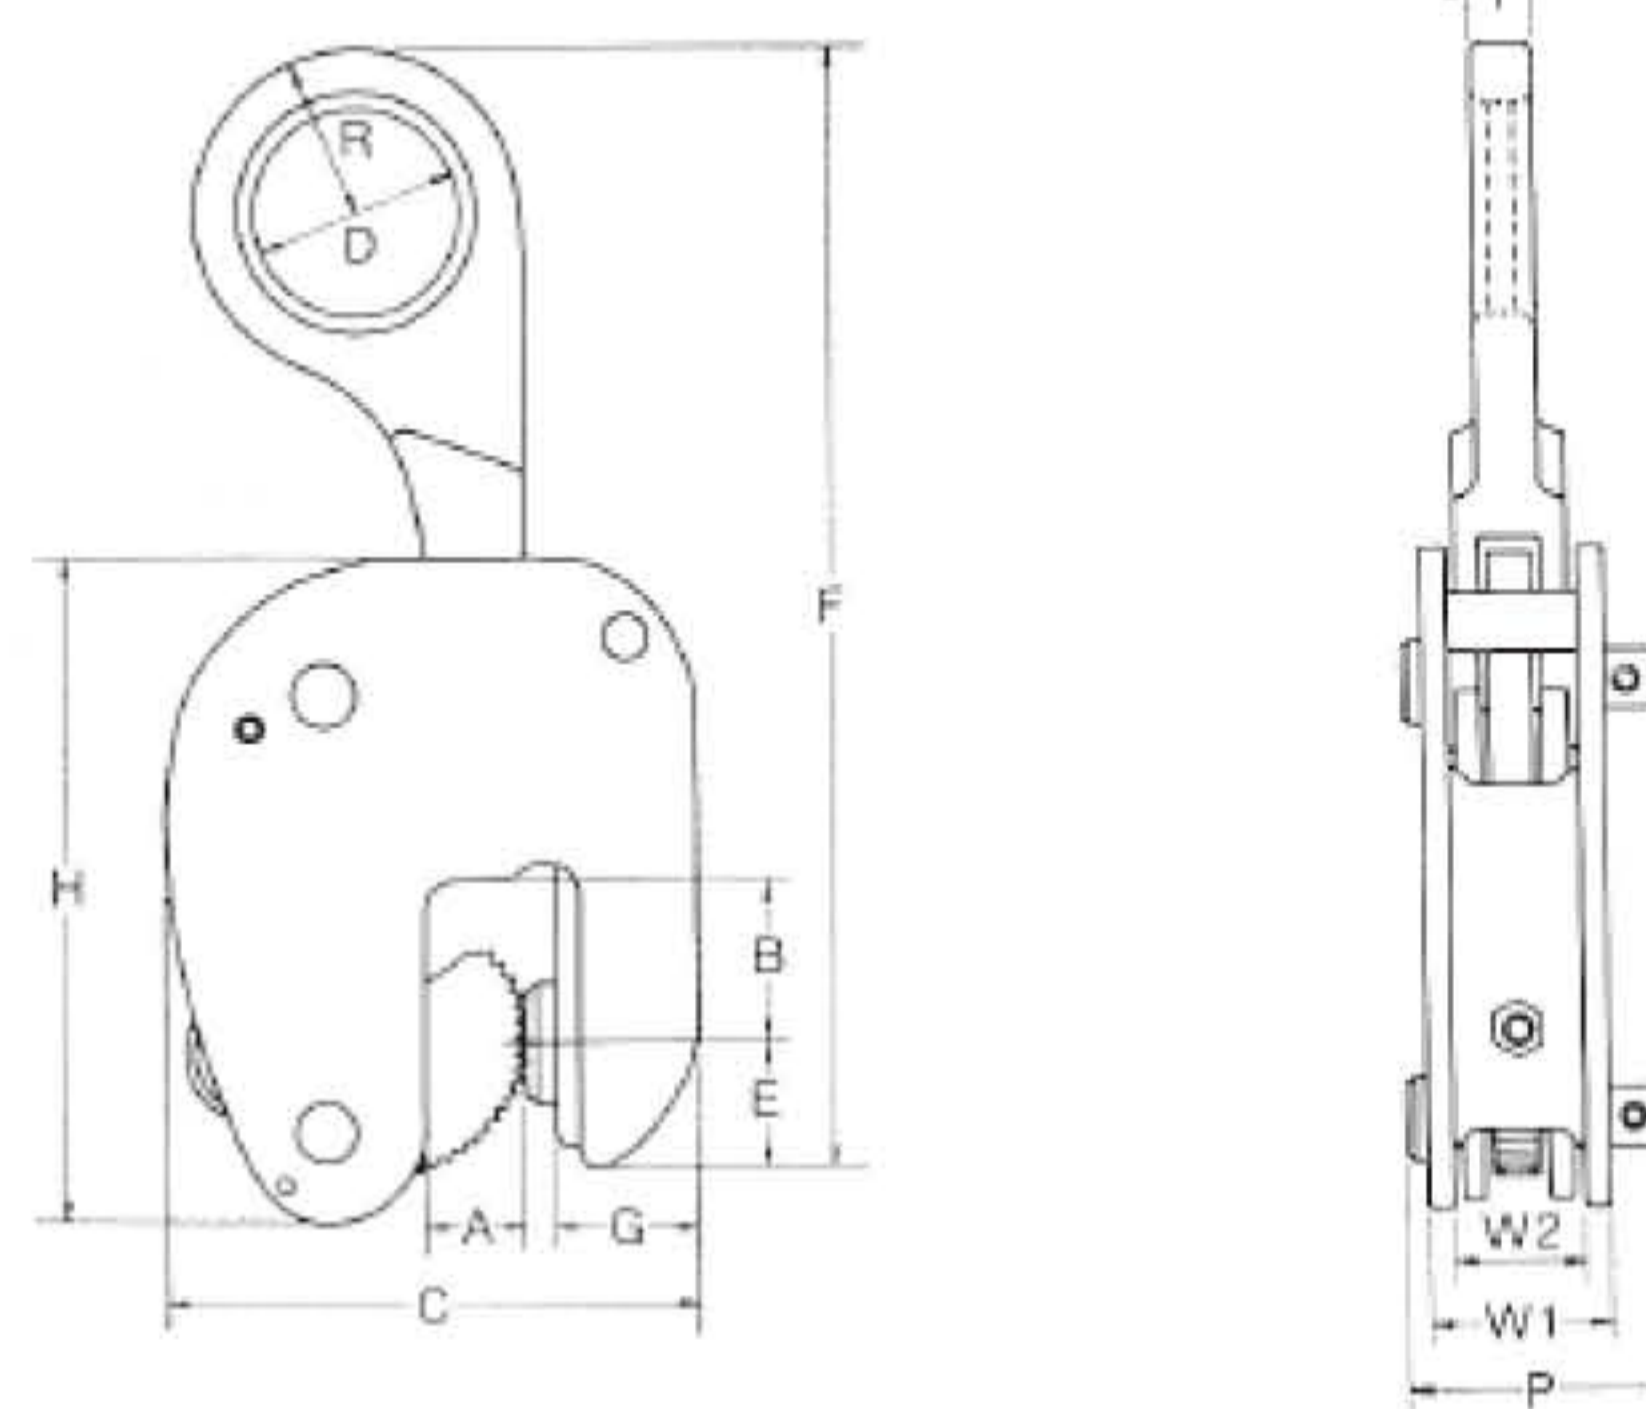

### 特長

- つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構
- つり荷重による強力自動締め付け機構／つり荷重の2倍以上の力で締め付ける／グリップ力はつり荷重に比例／つり荷に無駄な傷をつけない
- 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
- クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
- つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
- 取扱いやすい大型のつり環
- 焼付塗装（エポキシ塗料）仕上げ
- 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能

型式	使用荷重 最小~最大 (kg)	有効板厚 (mm)	寸法(mm)													製品 質量 (kg)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	P	R	W <sub>2</sub>	W <sub>1</sub>	
WOL-350 (2~16)	70~350	2~16	17.5	28	92	36	21	160~210	24	113	10	42.5	28	22	31	1.3
WOL-500 (3~20)	100~500	3~20	22	30	97	36	19	159~211	25	121	10	42.5	28	22	31	1.5
WOL-1 (3~25)※	200~1000	3~25	27.5	37.5	135	50	24	233~298	32	175	14	54.5	38	33	42	3.6
WOL-2 (4~30)※	400~2000	4~30	33	45	160	60	30	291~357	38	217	16	65.5	44	40	52	6.8
WOL-3 (6~35)※	600~3000	6~35	35	53	184	75	35	339~423	47	253.5	19	75.5	53.5	45	61	10.8

※印の納期については、その都度お問い合わせ下さい。